

CA和CPA系列单向阀


开启压力调节

Swagelok®
世伟洛克®


所需工具

工具	尺寸	元件
六角扳手	CA和4CPA系列: 5/32 in. 8CPA系列: 5/16 in.	锁紧螺丝 调节螺丝

1. 逆时针旋转以松开锁紧螺丝

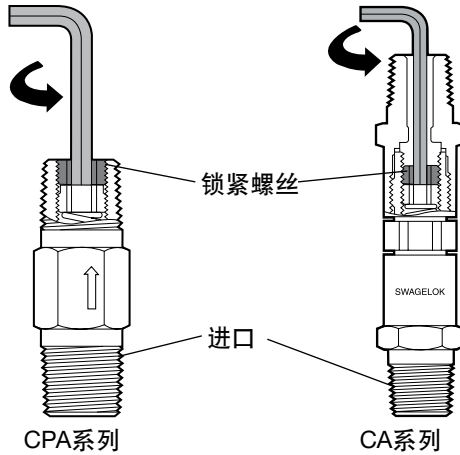


2. 将六角扳手插入调节螺丝

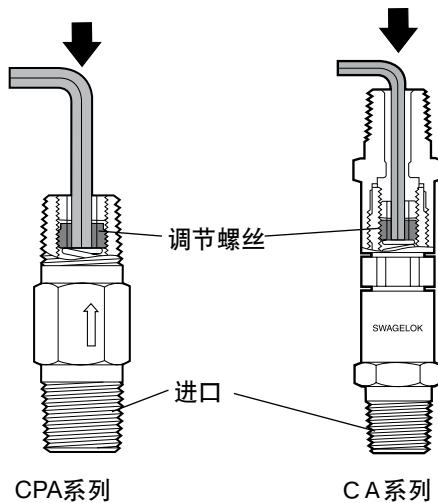

3. 顺时针同时旋转两个螺丝将增大开启压力, 逆时针旋转将减小开启压力

4. 将六角扳手抽出, 仅插入锁紧螺丝并且顺时针旋转以锁紧

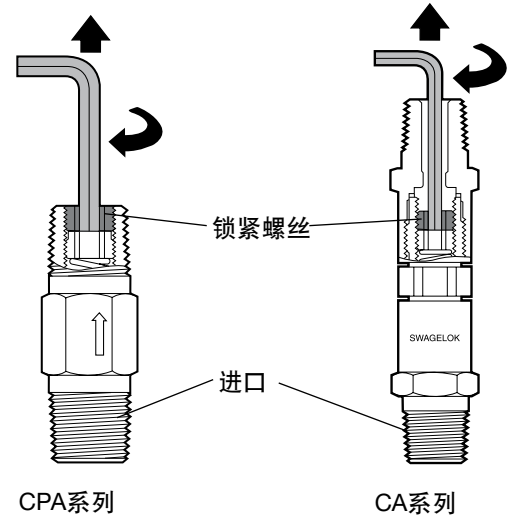

5. 验证开启压力