

# Válvulas antirretorno series CA y CPA


Swagelok

## Ajuste de la presión de disparo


### Herramientas necesarias

Herramienta	Tamaño	Componente
Llave hexagonal	Series CA y 4CPA: 5/32 pulg. Serie 8CPA: 5/16 pulg.	Tornillo de bloqueo Tornillo de ajuste

1. Afloje el **tornillo de bloqueo** girándolo en sentido antihorario.

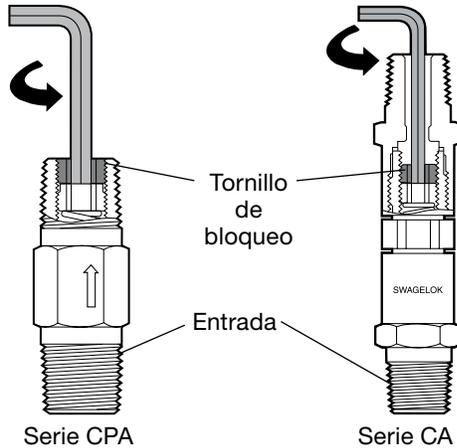


2. Introduzca la llave hexagonal por el tornillo de bloqueo hasta el **tornillo de ajuste**

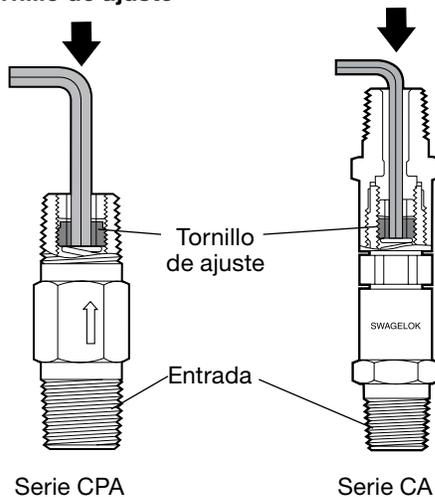

3. Para aumentar la presión de disparo, gire los dos tornillos en sentido horario y para reducirla hágalo en sentido antihorario.

4. Retire la llave hexagonal hasta la altura del **tornillo de bloqueo** y gírelo en sentido horario para bloquear el tornillo de ajuste.

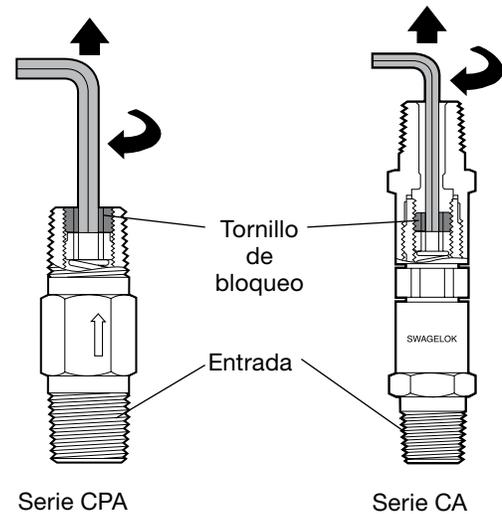

5. Compruebe la presión de disparo.