


Барашковый винт

Захват


Паз

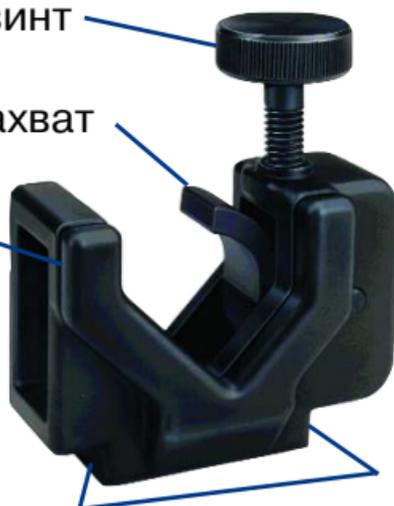

Губки тисков

## ПУНКТ 1

Закрепите направляющее устройство пилы для резки труб в тисках.

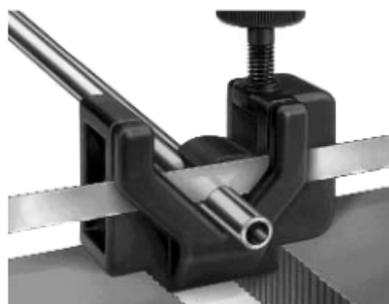

## ПУНКТ 2

Поместите трубу внутрь направляющего устройства пилы для резки труб и совместите линию разреза с пазом. Поверните барашковый винт, чтобы задействовать захват и надежно зафиксировать в нем трубу.

## ПУНКТ 3

Вставьте ножовку в паз и разрежьте трубу.

## ПУНКТ 4

Произведите зачистку обрезанного конца трубы. Для этого ослабьте барашковый винт и выдвиньте отрезанный конец трубы из направляющего устройства пилы для резки труб. Снова затяните барашковый винт и удалите заусенцы с конца трубы.

Для зачистки труб используйте инструмент Swagelok (Номер детали по каталогу MS-TDT-24) для эффективного удаления заусенцев с внутренней и наружной поверхностей торцевой части трубы.

**Swagelok**

Компания Swagelok  
Solon, Ohio, США





Swagelok

Направляющее  
устройство пыли  
для резки труб  
Руководство по  
применению....

© 1998 Swagelok Marketing Co.  
Swagelok—торговая марка Swagelok Marketing Co.

Отпечатано в США.  
MI (E)  
Апрель 1998 г.  
R2