

PTR-2136

Swagelok Company 29500 Solon Road Solon, Ohio 44139 U.S.A. Rev. -September 2009 Page 1 of 4

試験名

Swagelok® N シリーズ・ホース・アセンブリーのホース断熱試験

試験対象製品

型番: SS-NC8TA8TA8-120(1/2 インチ・サイズ ホース・アセンブリー) SS-NC12TA8TA8-36(3/4 インチ・サイズ ホース・アセンブリー)

試験目的

実験室条件下にて、流体温度が -25~120°C に変化する際の室温でのホース・アセンブリーの表面温度を調べること。

試験条件

周囲温度:約20℃

試験方法

- フロー・ループを構築し、シリコーン・オイル、Sil180 をホース・アセンブリー内に循環させた。 一連の設定温度に到達/保持できるように、再循環ヒーター/冷却器を使用した。
- タイプ K の熱電対(サーモカップル)プローブ(外径サイズ: 1/8 インチ)を、ホース・アセンブリーの一次側および二次側の流路内に取り付け、流体温度のモニタリングを行った。これらの熱電対は、試験流路図(図1)における TC1 および TC4 に設置。
- タイプ K の熱電対プローブ(外径サイズ: 1/16 インチ)をホース・アセンブリーの外側に密着させ(両端からそれぞれホース長さ約 1/3 の位置)、ホース表面温度のモニタリングを行った。これらの熱電対は、試験流路図(図1)における TC2 および TC3 に設置。
- タイプ K の熱電対の測定精度は、±1.5℃である。
- 流量は、約10 L/min に設定した。温度記録装置を使用して、5秒間隔で温度のモニタリングを行った。
- 試験中、ホース・アセンブリーから出る流体温度とホース・アセンブリーに入る流体温度との差異はほとんどなかった(1℃以内)。これは、温度を一定に保持するための流量が十分あったことを示している。
- 一連の設定温度に到達/保持できるように、再循環ヒーター/冷却器をプログラムした(各設定温度あたり約 15分)。その際、表面が平衡温度に到達するようにした(約3分)。各流体平衡温度レベルの5分間におけるデータの平均値を出し、テスト結果とした。
- 図1は試験のセットアップ図、図2は熱電対の取り付け図である。



PTR-2136

Swagelok Company 29500 Solon Road Solon, Ohio 44139 U.S.A. Rev. -September 2009 Page 2 of 4

図 1:試験流路図


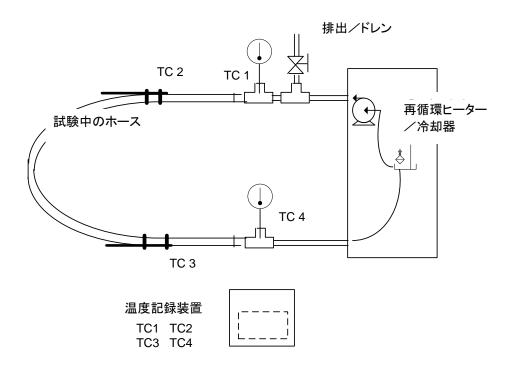


図 2: 熱電対のホース表面への取り付け図



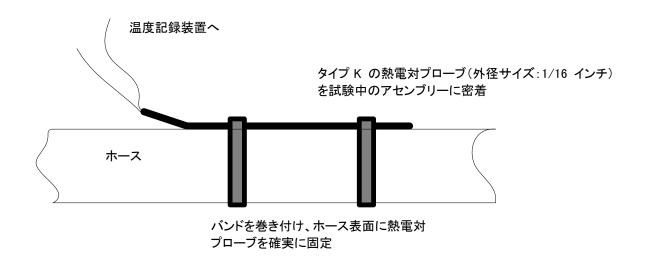

PTR-2136

Swagelok Company 29500 Solon Road Solon, Ohio 44139 U.S.A. Rev. -September 2009 Page 3 of 4

試験結果

表 1: 流体の冷却平衡温度試験結果の概要

流体の冷却平衡温度(℃)								
1/2 インチ・サイズ、N シリーズ・ホース・アセンブリー								
流体温度(T1、T4)	-26	-21	– 15	-10	– 1	13		
表面温度(T2、T3)	- 3	0	2	4	8	14		
3/4 インチ・サイズ、N シリーズ・ホース・アセンブリー								
流体温度(T1、T4)	-26	-21	-16	-12	-2	13		
表面温度(T2、T3)	- 5	-2	0	2	7	15		

表 2: 流体の加熱平衡温度試験結果の概要

流体の加熱平衡温度(℃)							
1/2 インチ・サイズ、 N シリーズ・ホース・アセンブリー							
流体温度(T1、T4)	58	78	117				
表面温度(T2、T3)	45	58	84				
3/4 インチ・サイズ、N シリーズ・ホース・アセンブリー							
流体温度(T1、T4)	58	78	118				
表面温度(T2、T3)	47	59	86				

特定の用途を想定した試験ではないため、実際に使用される条件下での結果については保証いたしません。これらの選定条件や試験結果は、スウェージロック社が表明および保証を行うためのものではありません。また、実験室で行った試験のため、実際の使用条件を再現しているものではありません。試験結果は、統計学的に有意性のあるものとして提供するものではありません。圧力、温度などの技術情報につきましては、製品カタログをご参照ください。

安全な製品の選定について

安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。機能、材質の適合性、 数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。



PTR-2136

Swagelok Company 29500 Solon Road Solon, Ohio 44139 U.S.A. Rev. -September 2009 Page 4 of 4

この日本語版製品テスト・レポートは、英語版製品テスト・レポートの内容を忠実に反映することを目的に、製作いたしました。日本語版の内容に英語版との相違が生じないよう、細心の注意を払っておりますが、万が一相違が生じてしまった場合には、英語版の内容が優先されますので、ご留意ください。